


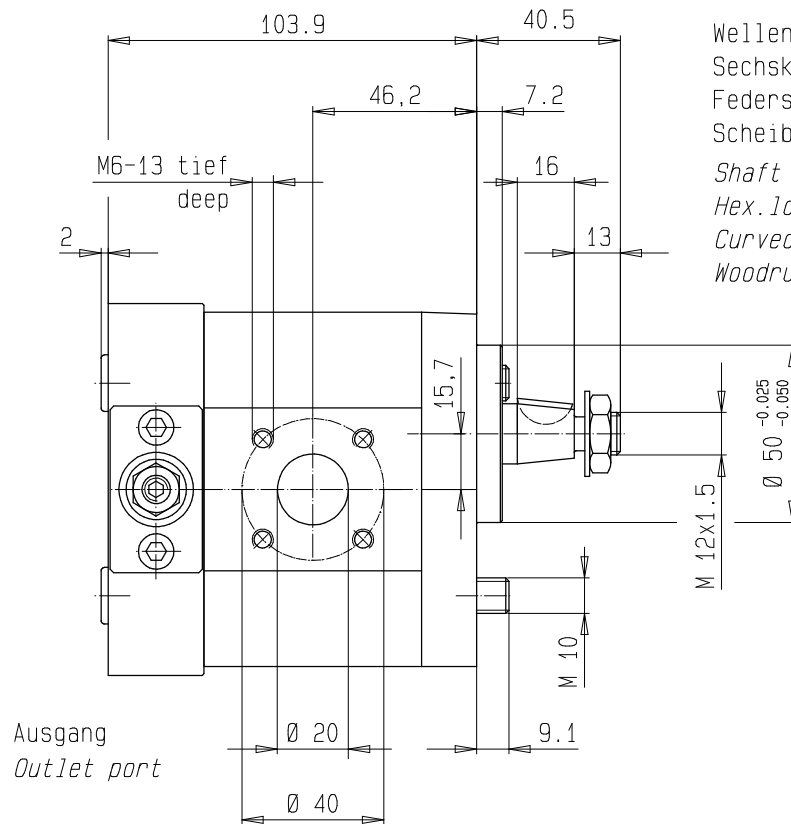





Wellenende Kegel 1:5
Sechskantmutter M12x1,5 DIN EN 28675
Federscheibe B12 DIN 137
Scheibenfeder 3x6,5 DIN 6888
Shaft end taper 1:5
Hex.lock nut M12x1,5 DIN EN 28675
Curved spring washer B12 DIN 137
Woodruff key 3x6,5 DIN 6888



② Messkupplung M 16x2
measuring coupling M 16x2

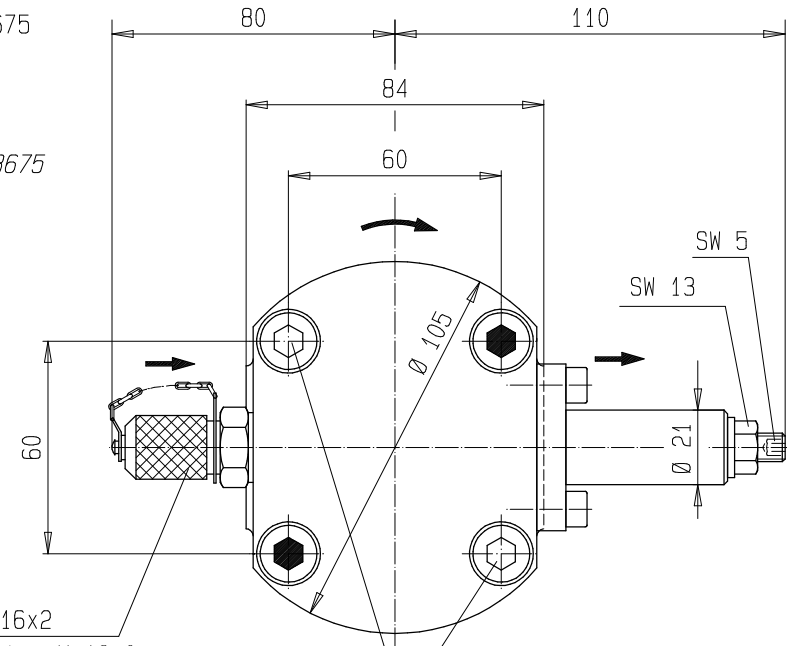


Anziehmoment für
Befestigungsschrauben = 50 +10 Nm
2 Stck. M10-10.9 DIN 912
Tightening torque for
fixing screws = 50 +10 Nm
2 pce. M10-10.9 DIN 912

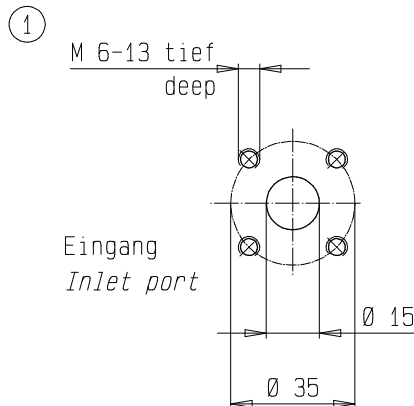

Dargestellte Drehrichtung: links
Bei Rechtslauf sind Ein- und
Ausgang entgegengesetzt
The direction of rotation as
represented is anticlockwise.
In case of clockwise rotation the
inlet and outlet ports are opposite.

Bei Rechtslauf Ventildeckel
um 180° gedreht
In case of clockwise rotation
the valve cover is to be
turned through 180°

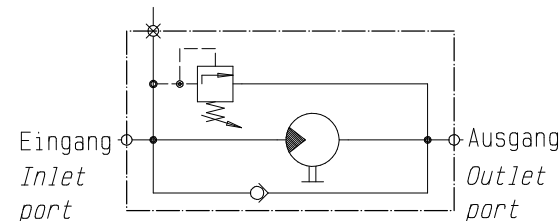

x x x ② 1 x Messkupplung hinzu, war SOV B 19.03.04 Pusch ① 1 x Ein- und Ausgang war vertauscht 04.03.04 Pusch					2003 DATUM NAME			BENENNUNG & VERWENDUNG DESCRIPTION & APPLICATION		
					KM1/14 F20A K00 4NL1/386+					
					SOV 4 C 0173 A					
Ä-INDEX REV.-NO. Ä-NR. ISSUE-NO. ÄNDERUNGS-VERMERK REMARK DATUM DATE NAME NAME					ZEICHN.-NR. : 11 15312/4 TEILE-NR. : PART-NO. :			②		
MASSSTAB SCALE: 1:2 CAD ERSTELLT					KRACHT D-58791 WERDOHL					
U.N.NR. :					ERSATZ FÜR REPLACEMENT FOR :					

KRACHT

D-58791 WERDOHL